


## 25 GLB-L 25 Ton Fixed Gooseneck – B.T. & Ramps – Ejes con Frenos de Aire ABS

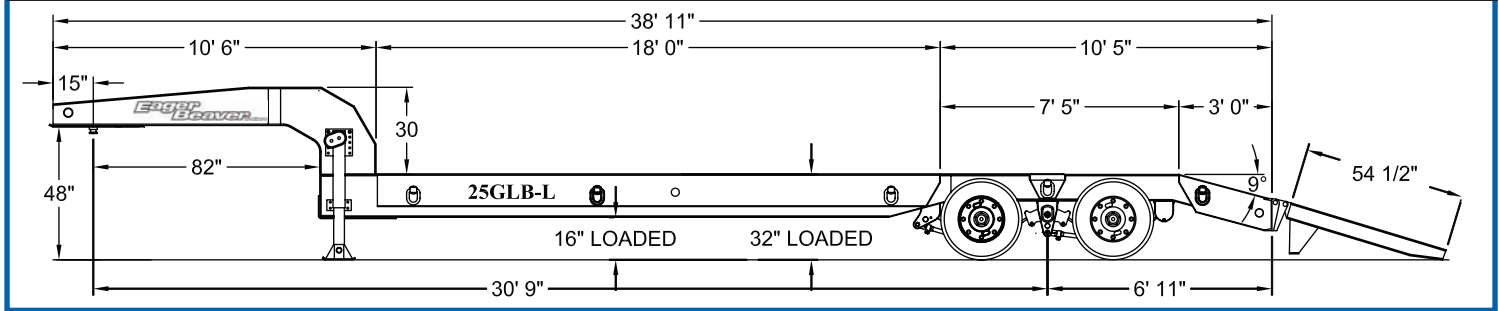

**Capacidad: 50.000 lb. Peso Remolque: 11.600 lb.**  
**Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 18 pies Alto: 32 pies (con carga)**  
**Largo Total: 38 pies 11 pulg.**  
**Suspensión: Hutch H-9700, 3 hojas, Capacidad 50.000 lb. en Tándem**

**Chasis Alma de Acero V-50 de Alta Resistencia**  
**Vigas Transversales Perforadas**  
**Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°**  
**100% Canalización Eléctrica Modular Sellada**

### ESPECIFICACIONES

Chasis	(2) vigas en I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I.
Vigas Transversales	10 pulg x 9 lb. por pie. Viga en I, pasadas por vigas principal
Cama	Madera Dura de 2 pulg. Nominal
Canalización Eléctrica	Luces L.E.D. Selladas & Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías
Gata de Estacionamiento	(2) Equipo de anclaje de dos velocidades
Amarre	Cinco Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Colores	Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido

### SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 215/75R17.5 (H) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Cuatro cubos tipo disco, Ocho ruedas tipo disco con cubo pilotado de 6.75 x 17.5, 8 pernos.
Suspensión	Hutch H-9700 de tres hojas, capacidad 50.000 lb. en Tándem
Ejes	Dos de 5 pulg. de diámetro, con capacidad de 20.000 lb. c/u, Soportes serie H.M. (ancho máximo de huella de eje)
Frenos	Dana de Aire 12 1/4" x 7 1/2", Ajuste Automático de Desgaste
ALL WHEEL ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S2M, Censores en todas las ruedas, dos válvulas moduladoras
Freno de Estacionamiento	Frenos de Resortes en todas las Ruedas

### OPCIONALES

- Largo & Ancho Adicional de Cama: (Largos Opcionales de 19 pies-20 pies-21 pies-22 pies-23 pies-24pies-25 pies) (Ancho opcional 96 pulg.)
- Largos de Cuello de Ganso: (82 pulg., 86 pulg., 90 pulg., 94 pulg., 98 pulg. y 102 pulg., mediditas estándar disponibles) (contacte ventas para largos especiales)
- Guardafangos Cuello de Ganso
- Rampas de Nivelación
- Cuello de Ganso de ancho total
- Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
- Llanta & Rueda Auxiliar 215/75R17.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
- Cubre Ruedas (Elevadas)
- Rampas: Madera (estándar) Escalera (opcional S/C)
- Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
- Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

Si necesita información inmediata llámenos al (644) 410-7021

