


# 35 GSL-S 35 Ton Self-Lifting Detachable Lowboy – Ejes con Frenos de Aire ABS

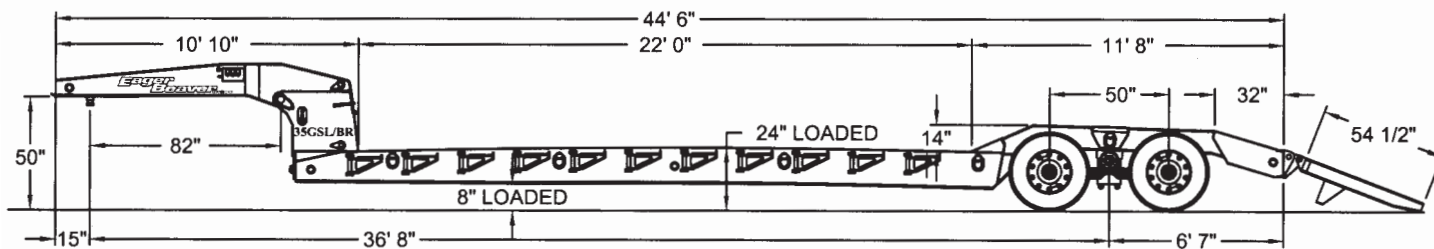

**Capacidad: 70.000 lb. Peso Remolque: 17.100 lb.**

**Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 24 pies Altura: 24 pulg. (con carga)**

**Chasis Alma: Acero con Resistencia Mínima de 80.000 lb.**

**Vigas Transversales Perforadas**

**Suspensión: Hutch H-900-50 Single Point, Capacidad 50.000 lb.**

**Rampas Delanteras Abatibles**

**Extensiones Laterales de Acero al Crisol**

**Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°**

**100% Canalización Eléctrica Modular Sellada**

**Cuello de Ganso 82 pulg. (Estándar)**

## ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Cuatro vigas en I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I.
Vigas Transversales	10 pulg. x 9 lb. por pie. Viga en I, pasadas por viga principal (a 24 pulg. c/u)
Largo de Cuello de Ganso	82 pulg., 86 pulg., 90 pulg., 94 pulg., 98 pulg. y 102 pulg. disponible (contacte ventas para dimensiones especiales)
Cama	Madera Dura de 2 pulg. Nominal
Canalización Eléctrica	Luces L.E.D. Selladas & Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vias
Rampas Frontales	Frontales Abatibles de Acero con Orugas (Con madera también disponibles)
Rampas Traseras	54 pulg. X 22 pulg. Madera (Estándar) Ajustable 102 pulg. a 33 pulg. Escalera (Opcional S/C)
Hidráulica	Alimentación Línea Húmeda para Operación de Fuente de Poder Tractor • REQUERIMIENTO: Sistema de Bajo Flujo / Alta Presión
Cilindros Hidráulicos	Dos Principales de 7 pulg., Uno de cierre de 3 pulg., Uno de Soporte de Cuello de Ganso de 4 pulg.
Controles	Válvula de Control de Fácil Acceso
Amarre	6 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Extensiones Laterales	Acero al Crisol (Con Seguro Posición Adentro / Afuera)
Colores	Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido

## SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 255/70R22.5 (H) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Cuatro cubos tipo disco, Ocho ruedas tipo disco 8.25 x 22.5, Sellos de aceite Stemco, Cubo Pilotado
Suspensión	Hutch H-900-50 Single Point, Capacidad 50.000 lb. en Tándem
Ejes	Dos de 5 pulg. de Diámetro, con Capacidad de 25.000 lb. c/u, Soportes serie H.M.
Frenos	De Aire 16 1/2 pulg. x 7 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste
ALL WHEEL ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S2M, Censores en todas las ruedas, Dos válvulas moduladoras
Freno de Estacionamiento	Frenos de Resortes en todas las Ruedas

## OPCIONALES

- Largo de Cama Adicional: (Largos Opcionales de 23 pies-24 pies-25 pies-26 pies)
- Ancho de Cama Adicional: (108 pulg. c/ ejes de 102 pulg. o 108 pulg.) - (120 pulg. c/ ejes de 120 pulg.)
- Guardafangos Cuello de Ganso
- Fuente de Poder: 11hp, 12hp Kohler, 13hp Honda, o 16hp Kohler (Combinación Fuente de Poder/Kit Húmedo Disponible)
- Compartimiento Herramientas & Cadenas con Llave: Zona Centro- Delantera de Cama (1 o 2 compartimientos)
- Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
- Llanta & Rueda Auxiliar 255/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
- Llantas & Ruedas 275/70R22.5 (H)
- Cubre Ruedas (Elevadas)
- Suspensión - Air Ride (2) Ejes (Capacidad combinada 50.000 lb.)
- Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
- Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

*Si necesita información inmediata llámenos al (644) 410-7021*

