


50 GSL-BR 50 Ton Self-Lifting Detachable Lowboy – Ejes con Frenos de Aire ABS

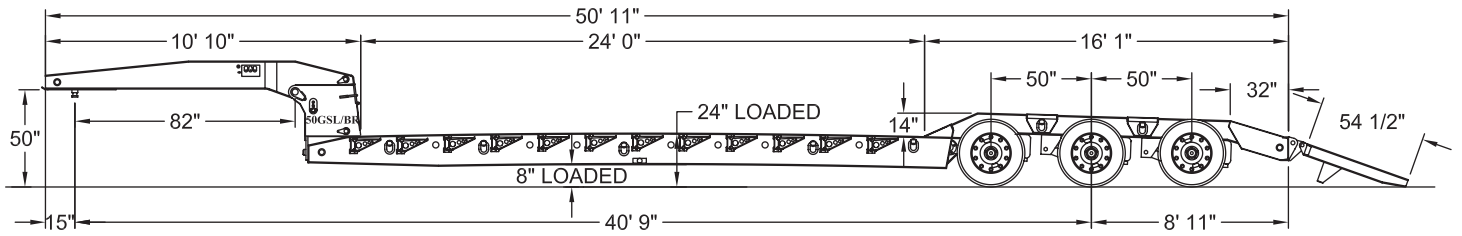

Capacidad: 100.000 lb. Peso Remolque: 22.500 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 24 pies Altura: 24 pulg. (con carga)
Chasis Alma: Acero con Resistencia Mínima de 80.000 lb.
Vigas Transversales Perforadas
Cuello de Ganso 82 pulg. STD. (Otras medidas disponibles)

Rampas Delanteras Abatibles
Extensiones Laterales de Acero al Crisol
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
100% Canalización Eléctrica Modular Sellada
Soporte Boom

ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Cuatro vigas en I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I.
Vigas Transversales	10 pulg. x 9 lb. por pie. Viga en I, pasadas por vigas principal (a 24 pulg. c/u)
Largo de Cuello de Ganso	82 pulg., 86 pulg., 90 pulg., 94 pulg., 98 pulg. y 102 pulg. disponible (contacte ventas para dimensiones especiales)
Cama	Madera Dura de 2 pulg. Nominal
Canalización Eléctrica	Luces L.E.D. Selladas & Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vias
Rampas Frontales	Frontales Abatibles de Acero con Orugas (Con madera también disponibles)
Rampas Traseras	54 pulg. X 22 pulg. Madera (Estándar) Ajustable 102 pulg. a 33 pulg. Escalera (Opcional S/C)
Hidráulica	Alimentación Línea Húmeda para Operación de Fuente de Poder Tractor • REQUERIMIENTO: Sistema de Bajo Flujo / Alta Presión
Cilindros Hidráulicos	Dos Principales de 7 pulg., Uno de cierre de 3 pulg., Uno de Soporte de Cuello de Ganso de 4 pulg.
Controles	Válvula de Control de Fácil Acceso
Amarre	7 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Extensiones Laterales	Acero al Crisol (Con Seguro Posición Adentro / Afuera)
Colores	Amarillo (Estándar), Rojo, Negro con Revestimiento Anti-óxido

SISTEMA DE RODADO

Llantas	Doce Michelin 255/70R22.5 (H) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Seis cubos tipo disco, Doce ruedas tipo disco 8.25 x 22.5, Sellos de aceite Stemco, Cubo Pilotado
Suspensión	Air Ride (Capacidad combinada 75.000 lb.) Válvula de Descarga
Ejes	Tres de 5 pulg. de Diámetro, con Capacidad de 25.000 lb. c/u, Soportes serie H.M.
Frenos	De Aire 16 1/2 pulg. x 7 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste
ALL WHEEL ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S3M, Censores en (2) Ejes, 3 válvulas moduladoras
Freno de Estacionamiento	Frenos de Resortes en todas las Ruedas

OPCIONALES

Largo de Cama Adicional: (Largos Opcionales de 25 pies-26 pies-27 pies-28 pies)
 Ancho de Cama Adicional: (108 pulg. c/ ejes de 102 pulg. o 108 pulg.) - (120 pulg. c/ ejes de 120 pulg.)
 Guardafangos Cuello de Ganso
 Fuente de Poder: 11hp, 12hp Kohler, 13hp Honda, o 16hp Kohler (Combinación Fuente de Poder/Kit Húmedo Disponible)
 Compartimiento Herramientas & Cadenas con Llave: Zona Centro- Delantera de Cama (1 o 2 compartimientos)
 Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
 Llanta & Rueda Auxiliar 255/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
 Llantas & Ruedas 275/70R22.5 (H)
 Cubre Ruedas (Elevadas)
 Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
 Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización



Si necesita información inmediata llámenos al (644) 410-7021