

SURI 22

Para vetas angostas





El SURI 22 MINI SCISSOR LIFT, está especialmente diseñado para trabajos de minería subterránea en sección estrecha. Con un ancho de 1.58 m, altura de 1.87 m y una capacidad de carga de 1.5 toneladas, el SURI 22 se adapta a galerías de 2.5 × 2.5 m.

El SURI 22 es ideal para realizar carguío de explosivos.

El chasis está diseñado para la aplicación más dura, a fin de permitir una alta disponibilidad con una mayor vida útil.

ESPECIFICACIONES

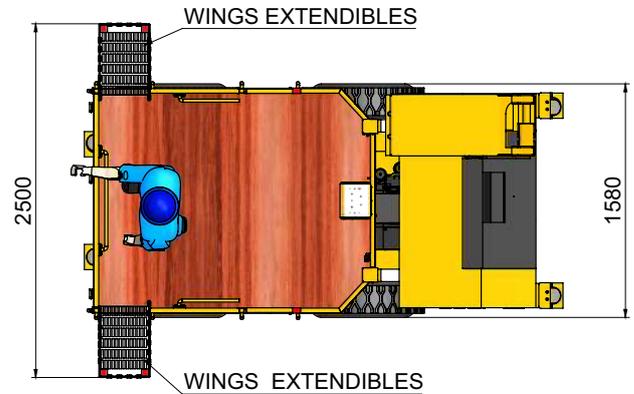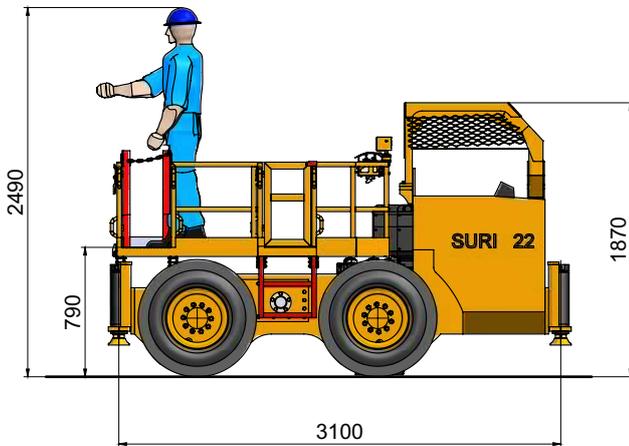

CAPACIDADES

- Capacidad de Carga 1.5 t
- Elevación de plataforma 610 mm

GENERAL:

- Velocidad de Vehículo 0 a 8 km/h
- Frenos Sistema de Frenos Hidrostático
- Llantas 12 x 16,5
- Operación Joystick accionado hidráulica

MOTOR DIESEL:

- Modelo KUBOTA V3800-DI-T-E2-Z4 (72,8kW@2600) water cooled engine
- Número de cilindros 4
- Desplazamiento 3769 cm³

SISTEMA HIDRÁULICO:

- Filtro de succión 25 µm
- Filtro de retorno 10 µm cartucho
- Bomba de accionamiento 45cc + 45cc 320 bar
- Bomba de descarga 32cc 200 bar

SISTEMA ELÉCTRICO:

- Batería 12V - 105A

CAPACIDAD DE TANQUES:

- Combustible 54 l
- Hidráulico 100 l
- Aceite de Motor 10 l

DIMENSIONES:

- Inclinación de escalada 20°
- Longitud 3300mm
- Ancho 1580 o 2500mm
- Altura 1870mm
- Distancia al suelo 270 mm

